

Walzdraht



Walzdraht


warmgewalzt, rund

Nenn Durchmesser [mm] 5,5 bis 16,0 mm in Schritten von 0,5 mm

Typ **Standardring**
Ring-Gewicht [t] 2
Stahlsorte S 235 JRG 2 nach EN 10 025 (Werkstoff-Nr. 1.0038)

Abmessungen

a	[mm]	1250
i	[mm]	850
h	[mm]	1600–1800

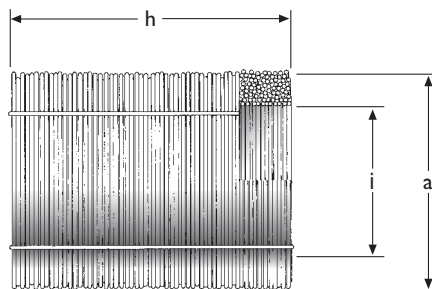

Mechanische Eigenschaften

Richtwerte	Streckgrenze Re	[N/mm ²]	290 bis 360
	Zugfestigkeit Rm	[N/mm ²]	410 bis 480
	Bruchdehnung A 5	[%]	mind. 31

Walztoleranz nach DIN 59110

Prüfbescheinigung 2.2, 2.3 oder 3.1 B nach DIN 50 049 bzw. EN 10 204

Schweisseignung nachgewiesen ($C \leq 0.15\%$ $C_{eq} \leq 0.35\%$)

Stahl Gerlafingen AG
CH-4563 Gerlafingen

Tel. 032 674 22 22 Fax 032 674 28 46
www.stahl-gerlafingen.com
sales@stahl-gerlafingen.com

